

# MAC 驅動程式安裝流程

## 注意事項

安裝過程讀卡機須全程連結於電腦，  
讀卡機上不能插入任何卡片。

# 請先確認您的電腦版本

電腦桌面的蘋果圖案點下去，接著會看到“關於這台電腦”，裡面就會顯示您的電腦 I O S 版本。




開啟瀏覽器，輸入網址，進入虹堡官網。

<https://www.castlestech.com>

Driver路徑：

虹堡官網 > 產品 > 下載專區 > PS/SC外接型晶片卡讀卡機

\* 網頁上方有一個國旗圖案，可將語言改為繁體中文 \*

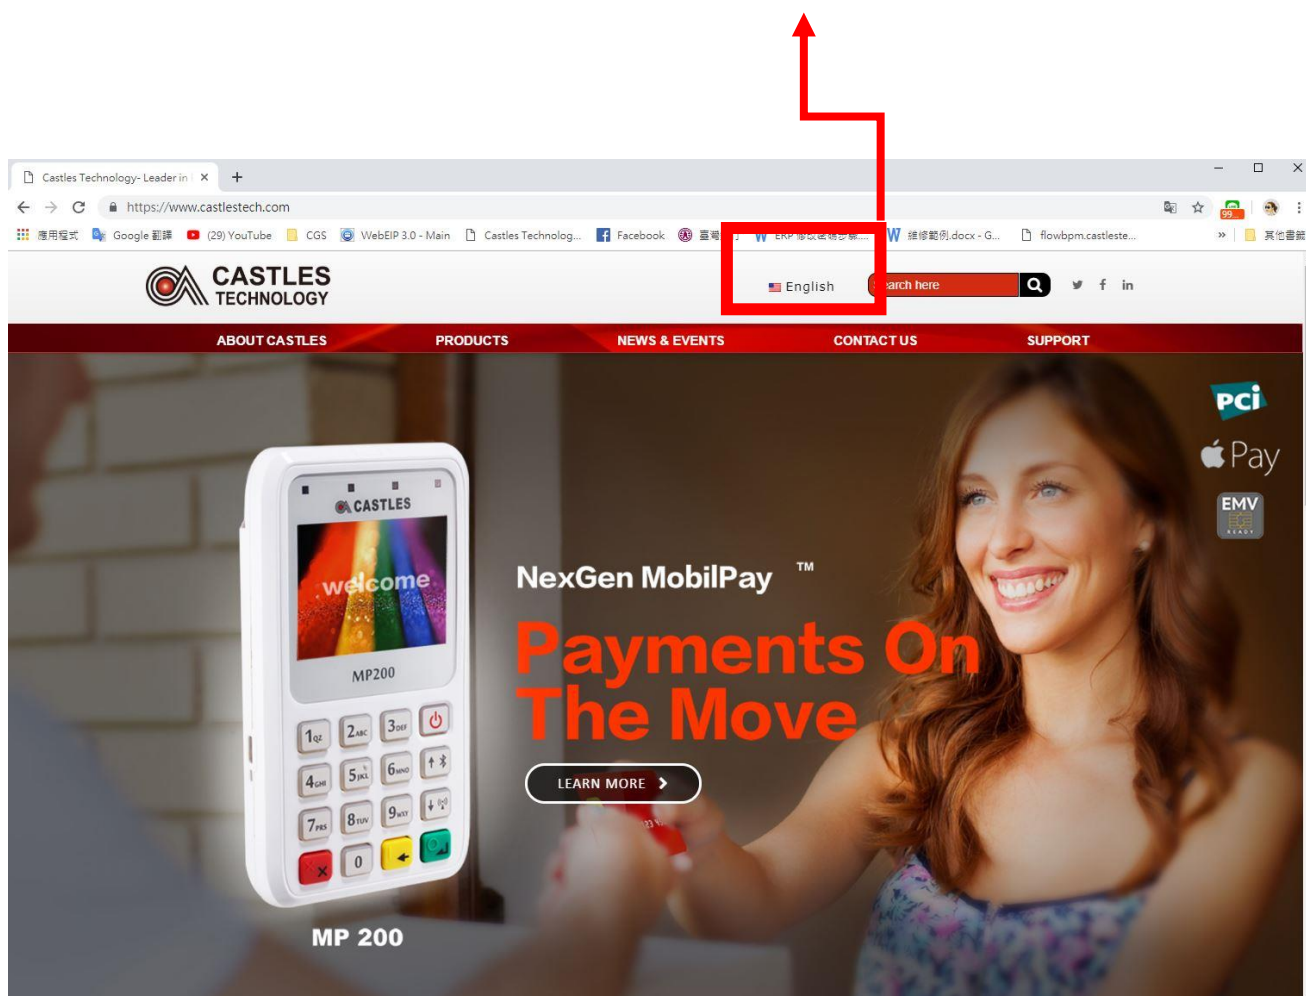

The screenshot shows the Castle Technology website interface. At the top, there is a navigation bar with the company logo and menu items: ABOUT CASTLES, PRODUCTS, NEWS & EVENTS, CONTACT US, and SUPPORT. Below the navigation bar is a large banner for the NexGen MobilPay MP200 device, featuring a woman smiling and holding a red pen. The banner includes the text "NexGen MobilPay™ Payments On The Move" and a "LEARN MORE" button. In the top right corner of the website, there is a language selection menu with a red box around the "English" option and a red arrow pointing to it. The browser's address bar shows the URL "https://www.castlestech.com".

# 進入載點，選擇您電腦的版本，並下載。

請隨時注意官網是否有更新提醒，  
如2020/03起才開始支援10.15.0，  
代表10.15.3甚至更新的版本**並不支援**。

## 檔案下載

Home > 檔案下載

PS/SC 外接型晶片卡讀卡機  
PC/SC External IC card reader

內建型晶片讀卡機  
Internal IC card reader

收銀機  
Register

健保IC卡讀卡機  
Health Care IC card reader



提醒: MAC驅動目前僅支援至10.15.0



### EZ100系列

驅動程式/Driver	下載/Download
1. 版本/Version : EZ100PU 2. 描述/Description : EZ100PU	WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10, 2003, 2008(32bit)  WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10, 2003, 2008(64bit) Win98, ME, NT WinCE(Intel XScale for ARM) WinCE(x86) Linux(32/64 bit) 台新版
1. 版本/Version : EZ100PU(for MAC) 2. 描述/Description : EZ100PU(for MAC)	MAC(10.11/10.12/10.14/10.15.0) MAC 10.10 MAC 10.9 MAC(10.5/10.6/10.7)MAC驅動移 除教學

將下載的驅動打開，進行安裝，重啟電腦。

點選EZ100.PKG / EZ100\_driver\_user\_package

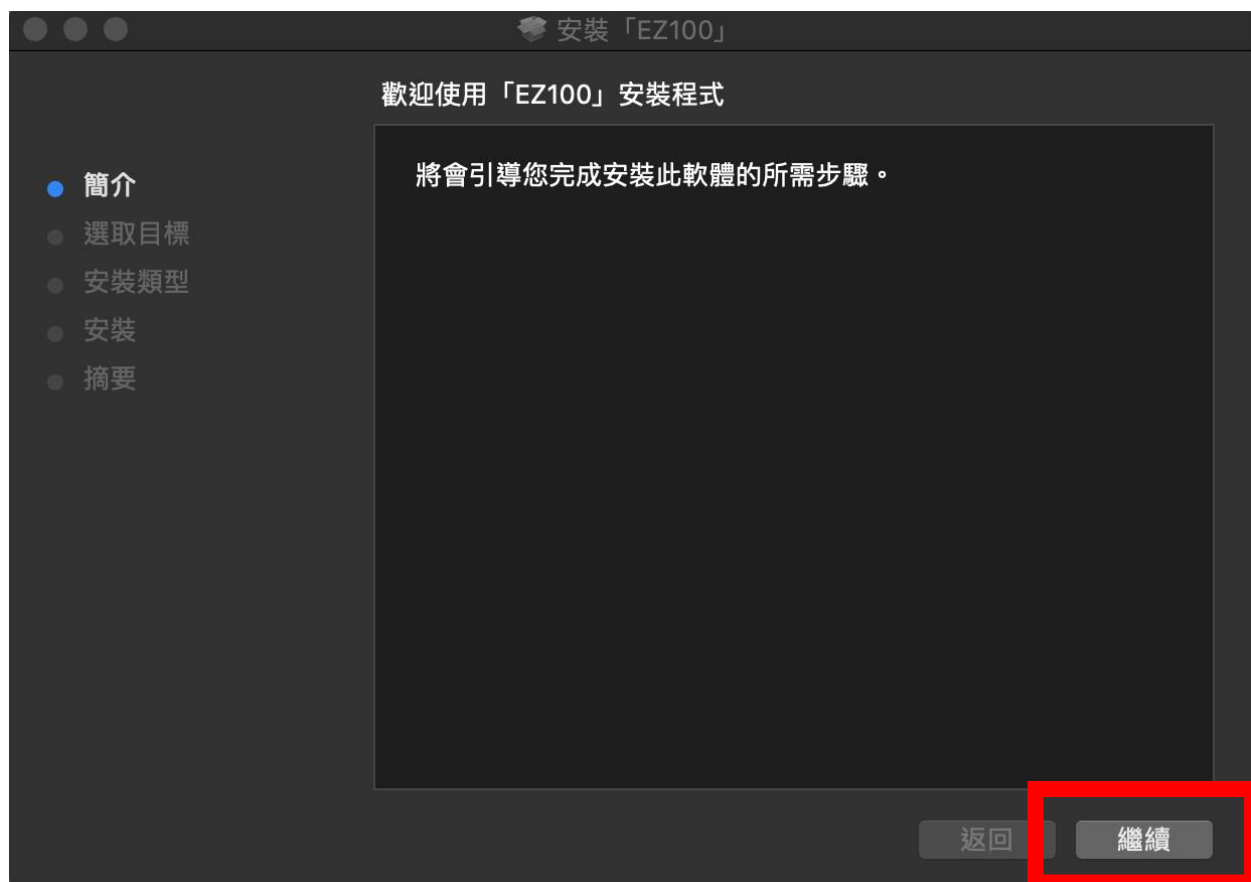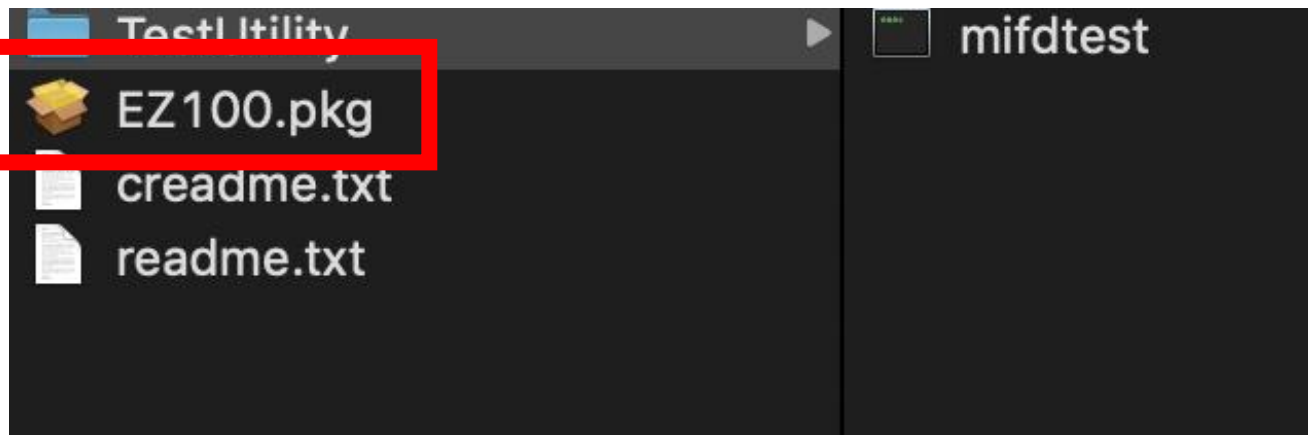

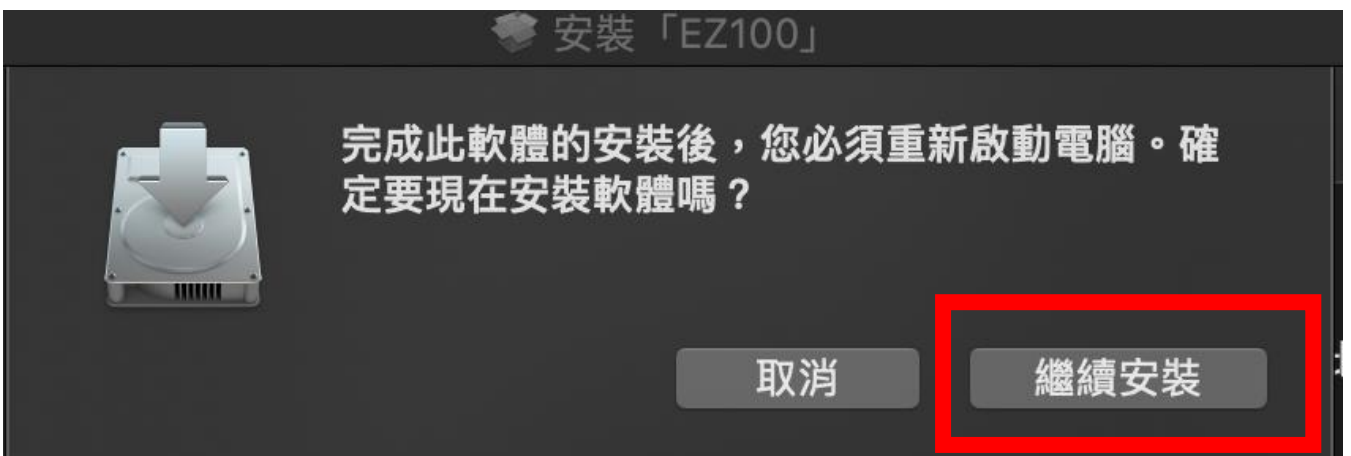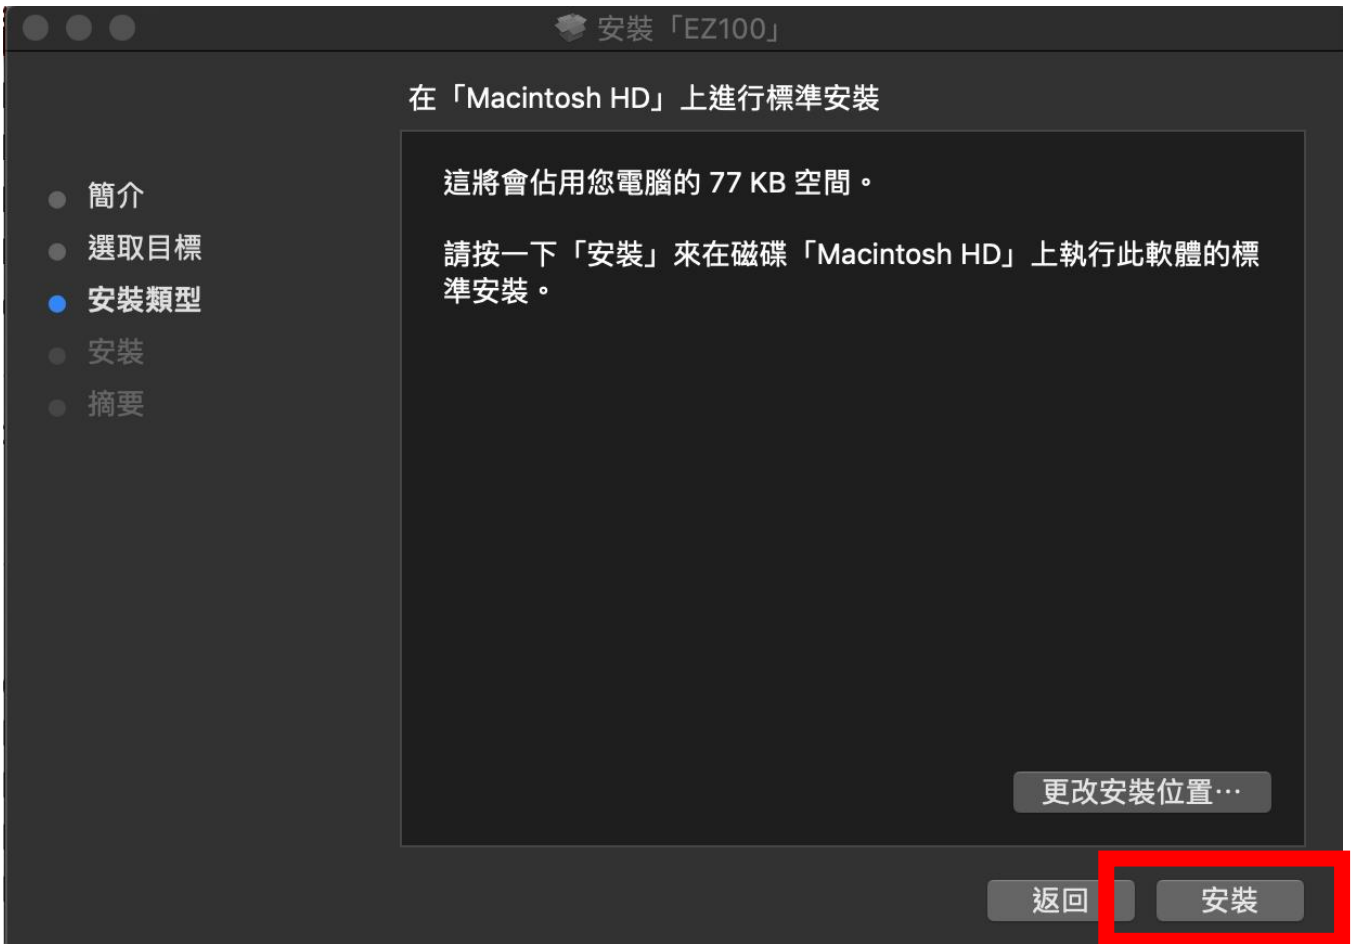

# 若您的電腦顯示“來自未識別開發者” 請按照下圖步驟排解，再進行安裝。

1. 在 Mac 上的 Finder  中，找到您要打開的 App。

請勿使用「啟動台」執行此動作。您無法在「啟動台」使用快速鍵選單。


2. 按住 Control 鍵並按一下 App 圖像，然後從快速鍵選單中選擇「打開」。
3. 按一下「打開」。

App 會儲存為安全性設定的例外項目，以後您只要按兩下即可開啟它，就像處理任何經過登錄的 App。



有些用戶會因為防火牆開著導致無法安裝，請先將防火牆關閉，再進行安裝。

點選桌面蘋果圖案，選擇“安全性與隱私權”

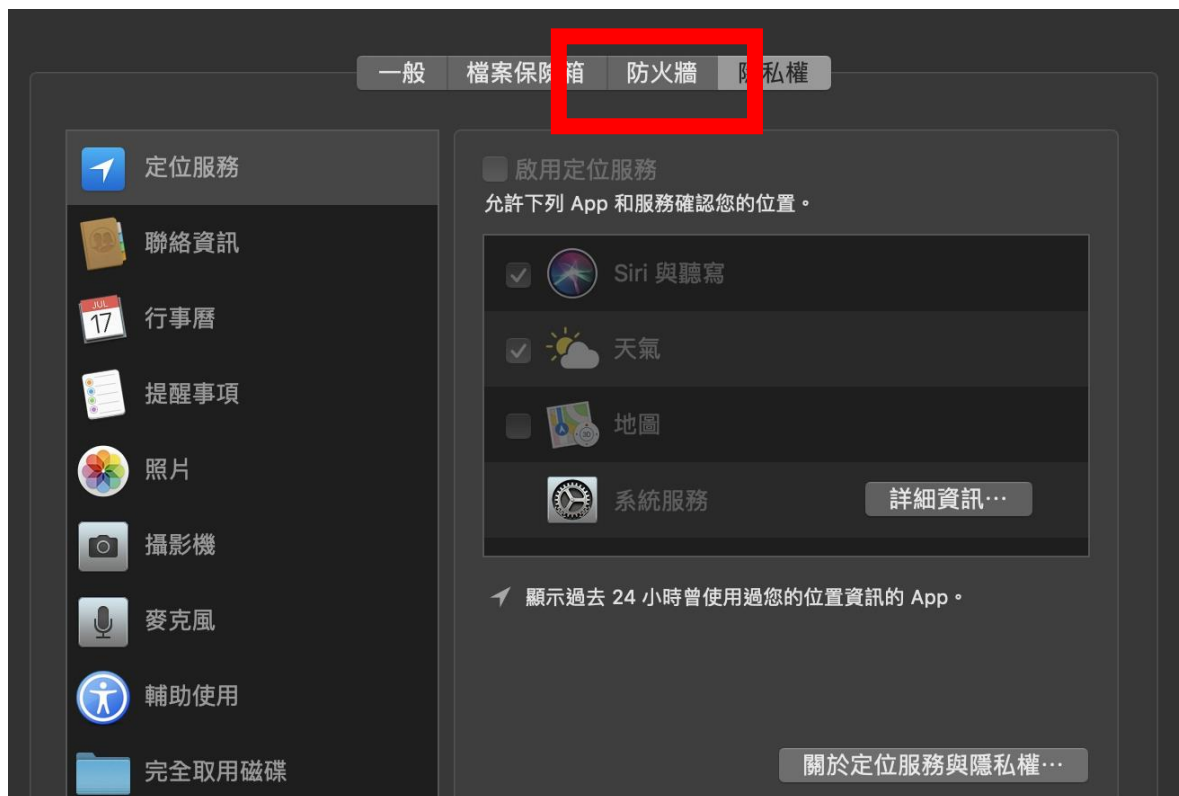

點選左下角的鎖頭圖案，輸入密碼進行更改，即可關閉防火牆。

